

**SMARTMOD**  
**TOALETY**






Seria **SmartMod Toalety** została stworzona na potrzeby pól kempingowych, ośrodków wczasowych, scen letnich czy parkingów przy autostradach. **Toalety** są w pełni wyposażone i gotowe do użytkowania od razu po zainstalowaniu. Izolacja **Toalet** wełną mineralną w dachu i w podłodze wynosi 20cm, w ścianach 15cm. Moduły zawierają grzejniki elektryczne oraz ocieplane metalowe drzwi zewnętrzne.

Elewację **Toalet** wykonujemy z płyt cementowo-drzazgowych i/lub z desek drewnianych (świerk skandynawski).

W naszej ofercie posiadamy cztery różne typy toalet publicznych, w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych.

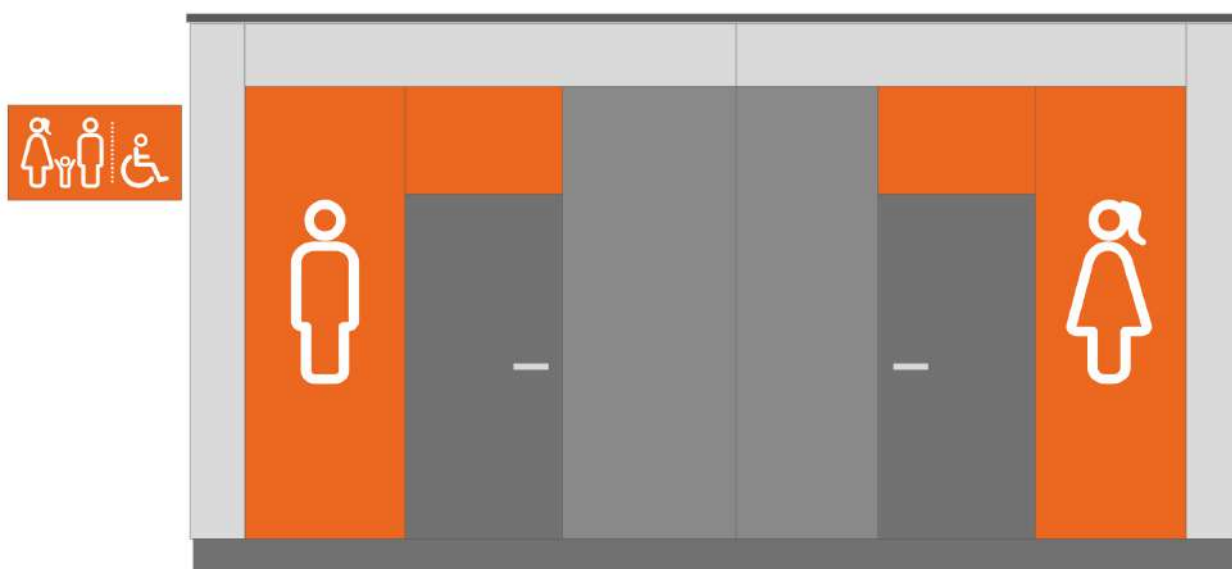

**WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**WC dla niepełnosprawnych** wyposażony jest w biały montaż przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz specjalne uchwyty i poręcze. Posiada rampę wjazdową dla wózków inwalidzkich.

Pojedynczy moduł **Toalety** ma wymiary 2,4m (+20cm daszku) x 2,7m i 1m oświetlonego zadaszenia nad rampą. Wysokość modułu to 2,8m.




## TOALETA PUBLICZNA



Moduł **Toaleta Publiczna** o wymiarach 2,9m x 9m x wys. 2,8m podzielony jest na dwie części: damską i męską, do których prowadzą osobne wejścia. **Toaleta** jest w pełni wyposażona w kompletną instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną i biały montaż. Podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi.

**Toaleta** w części damskiej podzielona jest na trzy kabiny wyposażone w kompakty WC oraz przedsionek z umywalką i lustrem. **Toaleta** męska zawiera dwie kabiny z kompaktami WC, dwa pisuary i umywalkę z lustrem.

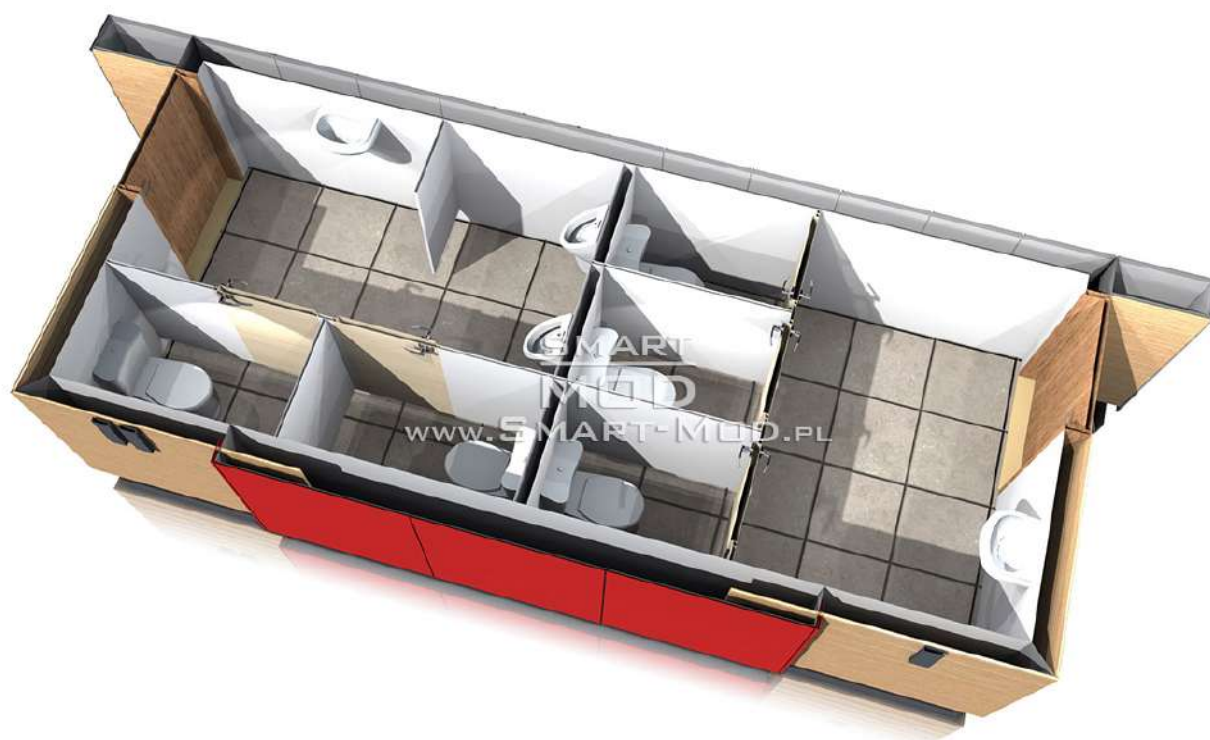

## WC KEMPING



**WC Kemping** składa się z dwóch modułów, o łącznym wymiarze 6m x 8,5m, wys. 3,2m (wys. Wnętrza 2,5m). Wewnątrz znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, toaleta damska z czterema kabinami i przedsionkiem wyposażonym w dwie umywalki oraz toaleta męska z dwiema kabinami, czterema pisuarami i przedsionkiem z dwiema umywalkami.

Dodatkowo **WC Kemping** posiada dwa niewielkie pomieszczenia gospodarcze.



## WC GLAMPING



**WC Glamping** powstał z myślą o ośrodkach wczasowych i polach kempingowych z tzw. „wyższym standardem wypoczynku”. Budynek o wymiarach 5,9m x 7,5m składa się z dwóch modułów.

**WC Glamping** zawiera osiem w pełni wyposażonych łazienek – w każdej z nich znajduje się kompakt WC, kabina prysznicowa oraz umywalka i lustro. W korytarzu zagospodarowana została przestrzeń na dwie szafy.

Wysokość budynku 3,2m, wysokość wnętrza 2,5m.



## PRZYKŁADOWE REALIZACJE




## TRANSPORT I MONTAŻ



Domek SmartMod zostaje przywieziony na działkę na naczepie tira. Następnie montowany jest przez ekipę naszych montażystów, którzy poziomują moduł i podłączają prąd, wodę oraz odpływ ścieków do istniejącej kanalizacji\*.

\* przyłącza w miejscu posadowienia modułu wykonuje Inwestor

Dopłaty do transportu i montażu w poszczególnych województwach wyliczamy według stref:

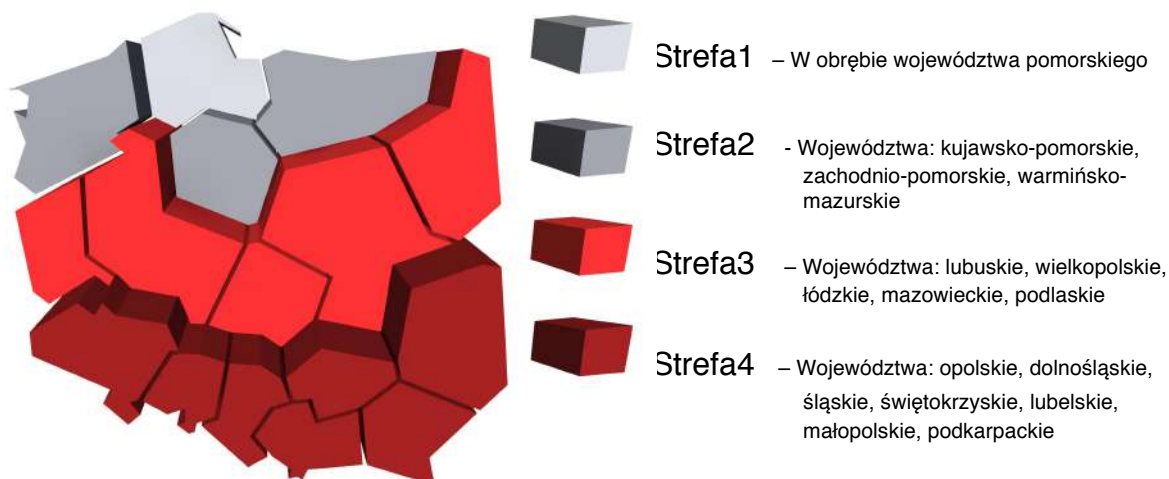

**Termin wykonania domku:**

- Budowa domku w fabryce: do 2 miesięcy
- Montaż SmartModu na działce do 5 dni

**Warunki płatności:**

- 45% zaliczki w dniu przyjęcia zlecenia (złożenia pisemnego zamówienia),
- 45% przedpłaty na 3 tygodnie przed planowanym montażem,
- 10% w dniu dostawy i montażu SmartModu na działkę,

Do chwili zapłaty całego wynagrodzenia przedmiot montażu/dostawy pozostaje własnością przyjmującego zamówienie.

\* Termin montażu jest terminem umownym, który może wahać się w granicach tygodnia. Jest on także zależny od warunków atmosferycznych. Termin należy sprecyzować na tydzień przed montażem. Do działki musi być możliwość dojazdu tira z naczepą oraz dźwigu.



SMART  
MOD

+48 790 75 55 66  
BIURO@SMART-MOD.PL  
WWW.SMART-MOD.PL